

Spanhelluborð

EX 275FXB1E

iQ700

Með stálhliðum og slípuðum framkanti.

Tvöfaldur snertisleði (Dual lightSlider).

Tvær „flexInduction“ hellur. Helluborðið skynjar hvað ílátíð er stórt.

Aflaukaaðgerð „powerBoost“ möguleg á öllum hellum: Hentar til að ná skjótari suðu á miklu magni.

Hnappur til að endurræsa.

Hraðstilling: Kviknar sjálfkrafa á hellu þegar pottur er settur á hana („quickStart“).

Tímastillir á öllum hellum.


Áminningarklukka.

Eftirhitagaumljós fyrir hverja hellu.


Barnaöryggi.


Heildarafl: 7400 W.

Stærð á hellum og kW:

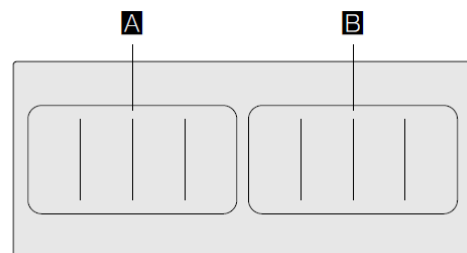

		g*	b*
A / B		2.200 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W

*  IEC 60335-2-6

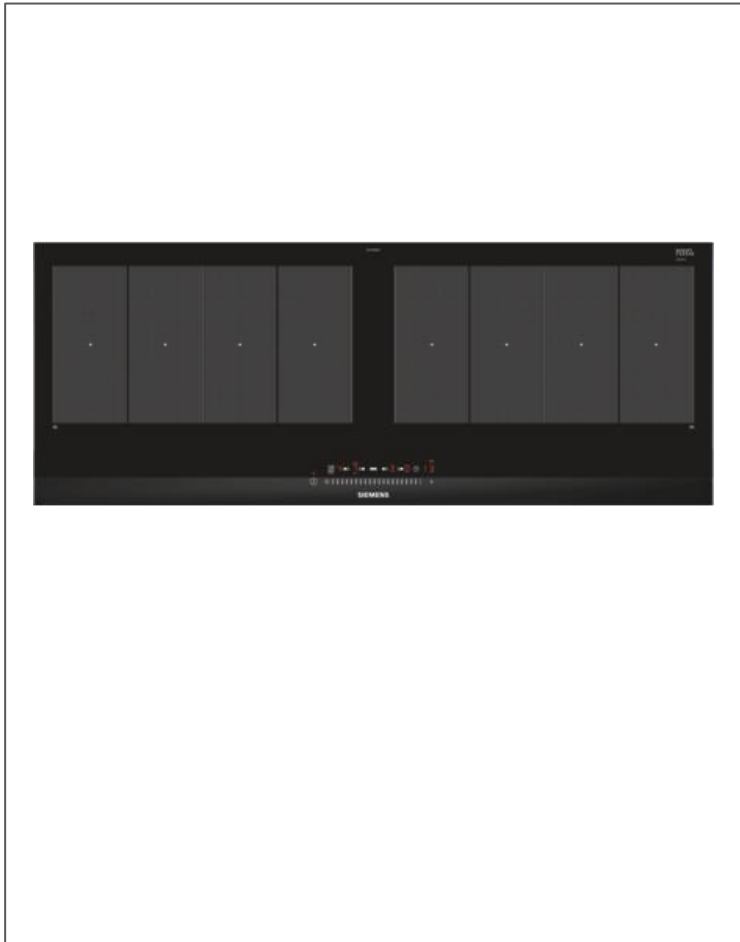


Smíðamál

EX 275FXB1E


Tækjamál (h x b x d): 5,1 x 91,2 x 35 sm.

Innbyggingarmál (h x b x d): 5,1 x 88 x 33 sm.

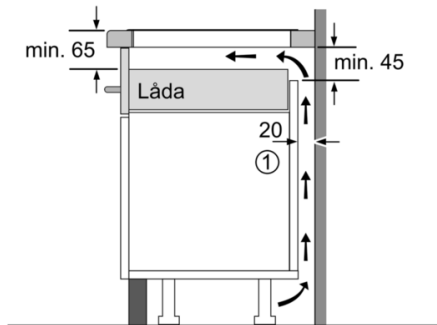


①
Det måste finnas en
ventilationsspringa.

Mått i mm

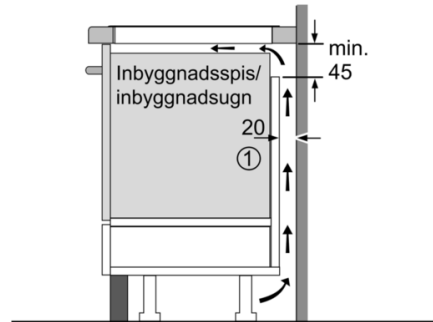

①
Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

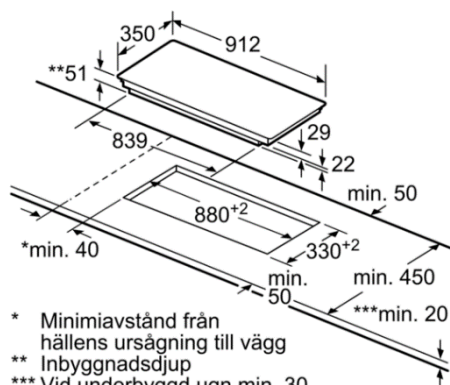

* Minimivstånd från
hällens ursägning till vägg
** Inbyggnadsdjup
*** Vid underbyggd ugn min. 30,
evt. mer; se ugnens
måttanvisningar

Mått i mm