



## Gufugleypir

LC 64PBC50

iQ100

Stál.

60 sm.

Til veggfestingar yfir helluborði.

Fyrir útblástur eða umloftun.

Orkuflokkur C.

Hámarksafköst (EN61591): 360 m<sup>3</sup>/klst.

Hljóð: Mest 66 dB(A) re 1 pW. (jafngildir 54 dB (A) miðað við staðalinn: re 20 µPa.).

Þrjár styrkstillingar.

LED-lýsing.

Málmfitusiur, má þvo í uppþvottavél.

Aukahlutir: Startsett LZ52750.


◀ 60 ▶  
sm

Breidd




LED-lýsing

# Smíðamál LC 64PBC50

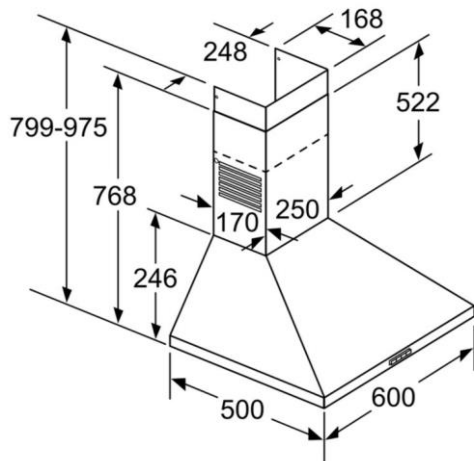


Mått i mm

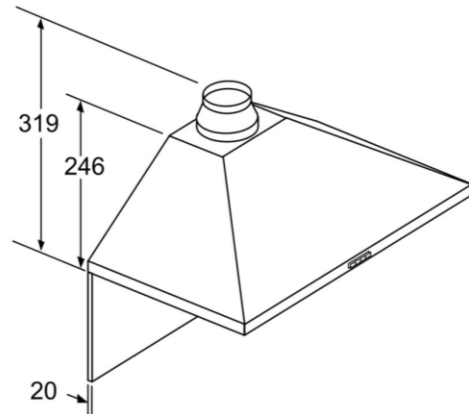

Om enheten ska ha bakstycke,  
ta hänsyn till det vid design.

Mått i mm

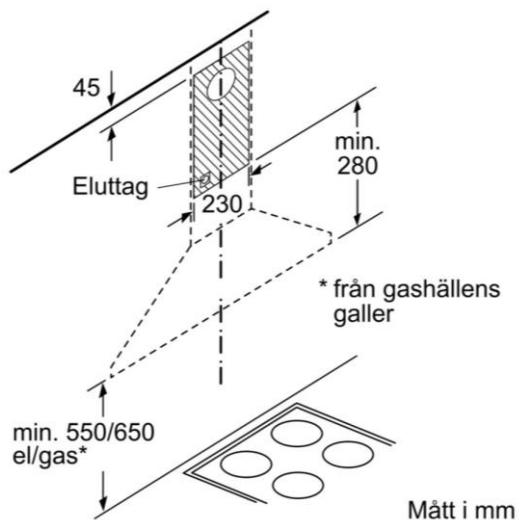

Mått i mm