
# PCE Datenblatt

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | **9240544** |
| Bezeichnung | **Wandverteiler Vollgummi Baureihe BRUCK BV 2x32/5 2x16/5 4xSSD M32oBVu Ea IP54** |
| Langbeschreibung | Vollgummi-Wandverteiler Typ BRUCK IP54<br>370x370x203 TOP<br>1xM32 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 18-25mm PG29) schwarz<br>1xBlindverschraubung M32 unten<br>2xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 32A 3p C<br>2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C<br>4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 4xLS 16A 1p B<br>1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 63AT) über alle Ausgänge<br>Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton<br>ÖVE / VDE<br>Verteiler auf HKL-Klemme (max.5x25qmm/5x16qmmYF!) verdrahtet |
| GTIN (EAN) | 9003399120978 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Nettogewicht | 15,500 kg |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestbestellmenge | 1 |



| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000379 |
| CEE-Steckdose - 16 A | 2x16A5p400V |
| CEE-Steckdose - 32 A | 2x32A5p400V |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen (Typ F) | 4 |
| Absicherung | LS-Schalter |
| FI-Schutzschalter | FI mit IFN 0,03 A (Standard) |
| Anzahl der Leitungsschutzschalter | 7 |
| Werkstoff des Gehäuses | Gummi |
| Einspeisung/Anschlussmöglichkeit | 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen) |
| Handhabung | Wandmontage |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Farbe | schwarz |
| Höhe | 370 mm |
| Breite | 370 mm |
| Tiefe | 203 mm |

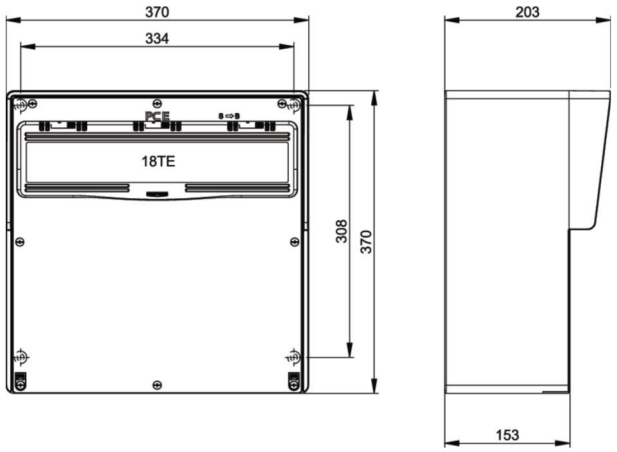


https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=9240544

www.manufacturer-safety.info

Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

25.01.2022