
SMITH & NORLAND

Spanhelluborð

PVS 831HC1E

Series 6

BOSCH
Invented for life

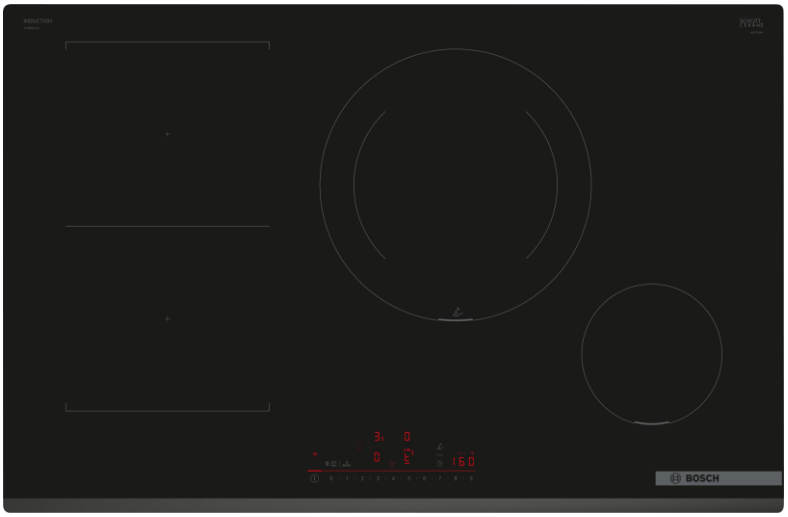



Þægindi

- 80 sm.
- Tvær spanhellur og ein Combi Zone hella.
- Stór 28 sm hella.
- „DirectSelect“-stjórnborð með snertihnöppum.
- Tímastillir fyrir hverja hellu. Áminningarklukka.
- Hnappur til að endurræsa („ReStart“).
- Hraðstilling: Kviknar sjálfkrafa á hellu þegar pottur er settur á hana („QuickStart“).
- Hlé á aðgerðum („Pause function“).
- PowerBoost: Aflaukaaðgerð möguleg á öllum hellum: Hentar til að ná skjótari suðu á miklu magni.
- PanBoost: Stutt aflaukaaðgerð ætluð fyrir pönnur.
- PerfectFry Plus: Steikingarskynjari með ellefu (70 - 200° C) hitunaraðgerðum.
- Möguleiki að stilla gufugleypi við helluborðið. Virkar eingöngu á sérstökum gufugleypum („Smart Hood Automatic“).
- Home Connect appið (WiFi): Þráðlaus fjarstýring með snjallsíma eða spjaldtölvu auk fleiri aðgerða og aukina möguleika.

Tæknilegar upplýsingar

- Heildarafl: 7400 W.

Öryggi

- Tveggja þrepa eftirhitagaumljós fyrir hverja hellu.
- Barnaöryggi.


Innbyggingarmál (h x b x d): 5,1 x 75 x 49 - 50 sm.
Tækjamál (h x b x d): 5,1 x 80,2 x 52,2 sm.

SMITH & NORLAND

Smíðamál

PVS 831HC1E

Measurements in mm

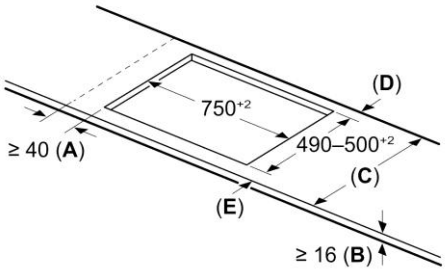

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. distance from the hob cut-out to the wall

B: The clearance between the surface of the worktop and the top of the front of the oven must be 30 mm


See space requirements for the oven

The worktop into which the hob is installed must withstand loads of approx. 60 kg; suitable substructures must be used if required


Measurements in mm

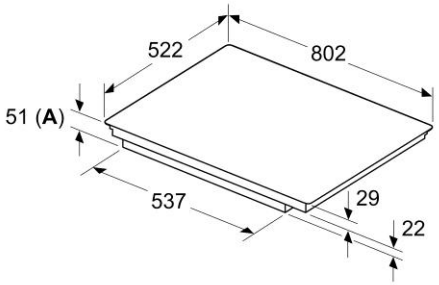

A: Recessed depth

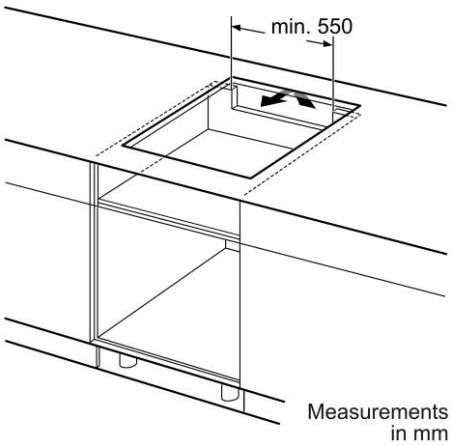


Measurements in mm

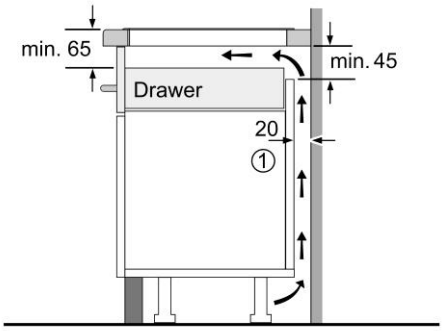

① Ventilation gap must be present.

Measurements in mm

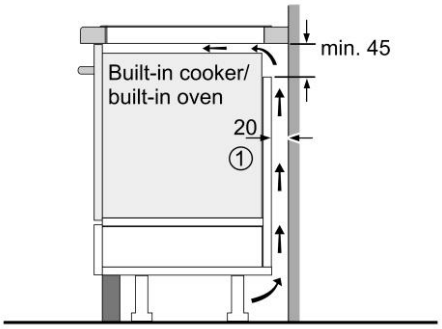

① Ventilation gap must be present

All measurements in mm

Smith & Norland ■ Nóatúni 4 ■ 105 Reykjavík ■ Sími 520 3000

www.sminor.is

SMITH &
NORLAND

Smith & Norland ▪ Nóatúni 4 ▪ 105 Reykjavík ▪ Sími 520 3000

www.sminor.is