




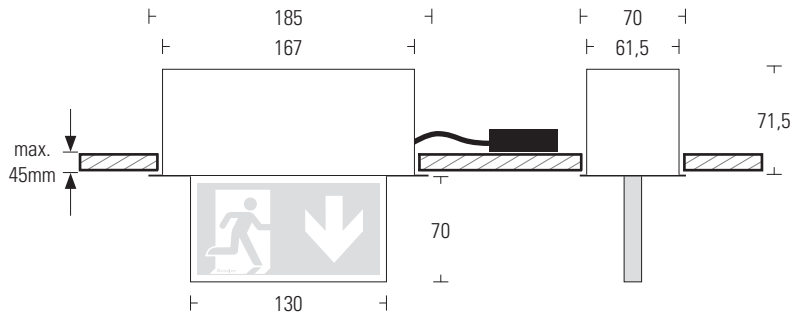
DISPLAY 3000/G1

Nothinweisleuchte in schlichtem
Design für Deckeneinbaumontage

12m

DISPLAY 3000/G1	EVG-Version	Akku-Version	Optional
ERKENNUNGSWEITE / viewing distance	12m		<ul style="list-style-type: none"> Edelstahl-Blende / stainless steel cover Ballschutzgitter / ball protection grill 
GEHÄUSEMATERIAL / housing material	Stahlblech / sheet steel		
GEHÄUSEFARBE / housing colour	RAL 9016 (weiß / white)		
LEUCHTMITTEL / illuminant	LED		
LEISTUNG (AC/DC) / load (AC/DC)	9,8VA / 3,5W	–	
SPANNUNG / voltage	230V AC/DC	230V AC	
NiMH-AKKU / NiMH-battery	–	4,8V - 0,8Ah	
SCHUTZART / protection category	IP 20		
SCHUTZKLASSE / protection class	I		
GEWICHT (inkl. Scheibe) / weight	0,8kg	1kg	
ARTIKELNUMMER / article number	DG1		

Deckenausschnitt
170 x 63 mm
ceiling cut-out



Display 3000/G1

Schnelle und einfache Montage durch
Wieland-Stecksystem gesis®

EVG-Version				Akku-Version				
ohne Überwachung without monitoring	mit Überwachung with monitoring	DALI-Überwachung DALI-monitoring	Kino-Ausführung Theatre version	1h	3h	8h	Auto-Check auto-test	BUS-Check BUS-test
•	•*	–	–	•	•	–	•	–

* nur Merlin und Sibelon Anlagen