


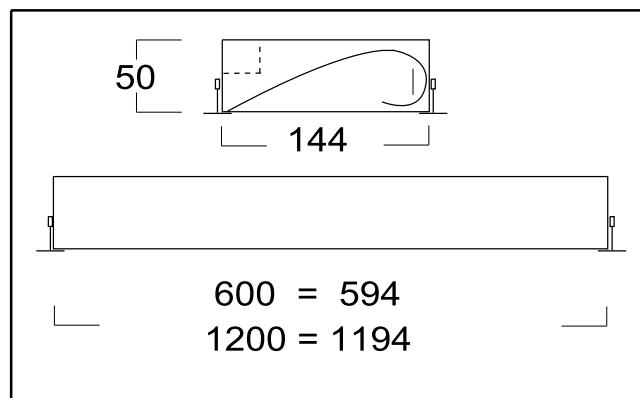
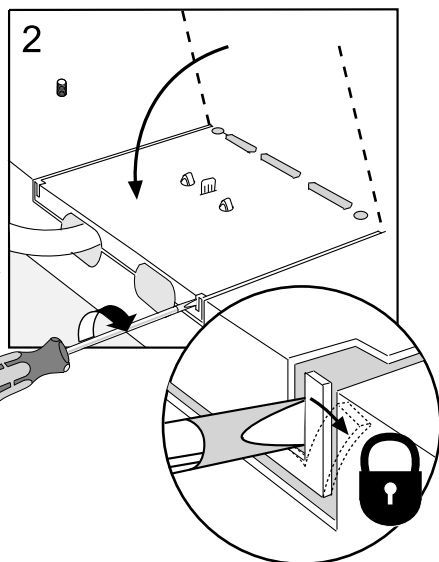

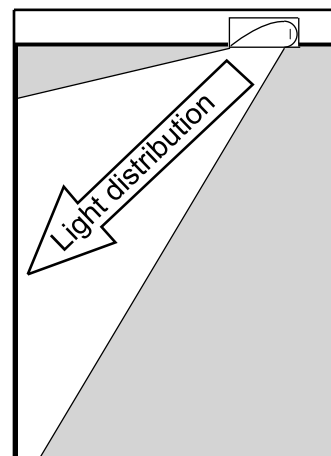



Gondol LED Infälld (Recessed)



Grundläggande isolering mellan nät och styrledning.

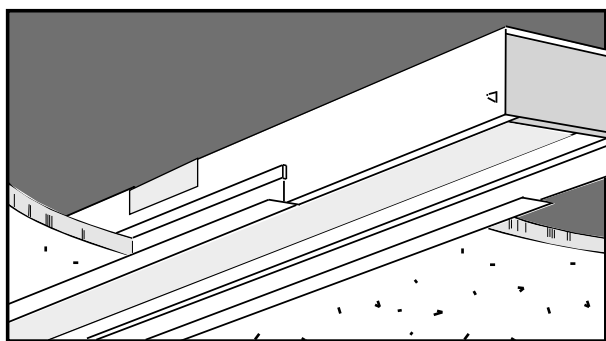

Basic insulation between mains and control wiring.



Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.



For use in ventilated or unventilated spaces



För användning i ventilerade eller oventilerade utrymme



Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.



It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.




Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.







Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

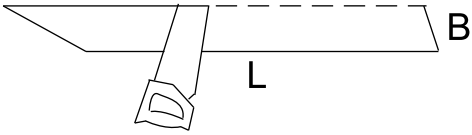

		
Variant	L	B
600	620	160
1200	1220	160
1500	1520	160

94568, 94569

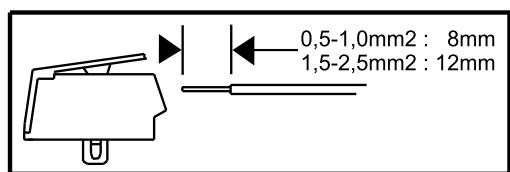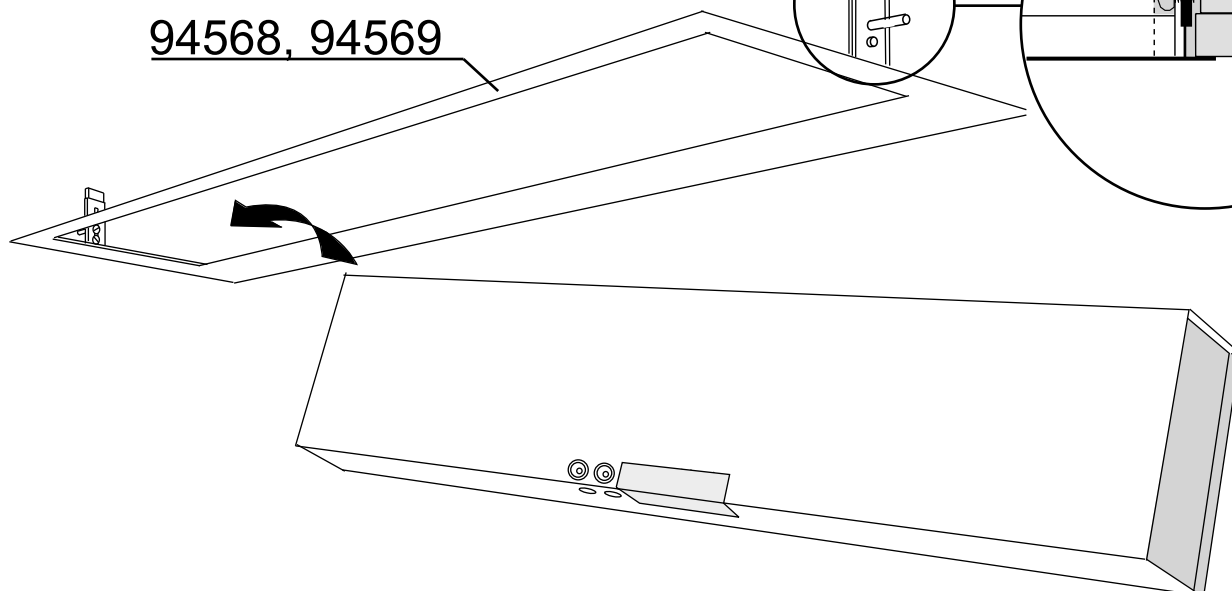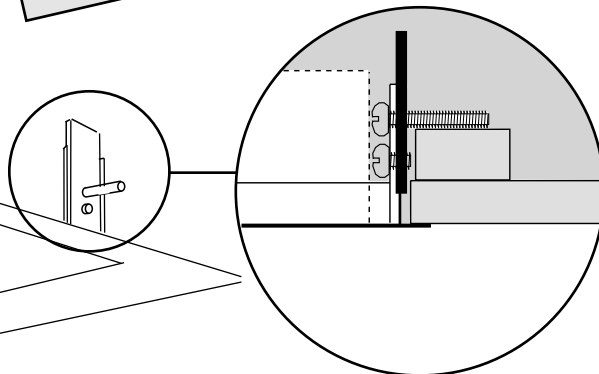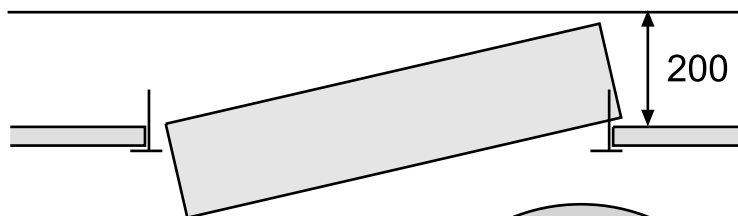

0,5-1,0mm² : 8mm
1,5-2,5mm² : 12mm

