

Innbyggður gufugleypir 

LB 78574

iQ500

Breidd: 70 sm.

Til innbyggingar í efri skáp.

Orkuflokkur C.

Fyrir útblástur og umloftun.

Hámarksafköst: 730 m<sup>3</sup>/klst.

Þrjár styrkstillingar og kraftstilling.

Kraftstilling með sjálfvirkri endurstillingu eftir 6 mínútur.


Góð LED-lýsing.

Hljóð: Mest 66 dB(A) re 1 pW (jafngildir 53 dB (A) miðað við staðalinn: re 20 µPa).

Málmfitusíur sem má þvo í uppþvottavél.

Aukahlutir: Startsett LZ55750.


Heildarafl: 277 W.



# Smíðamál


LB 78574

Innbyggingarmál (h x b x d):  
41,8 x 67,6 x 26,4 sm.

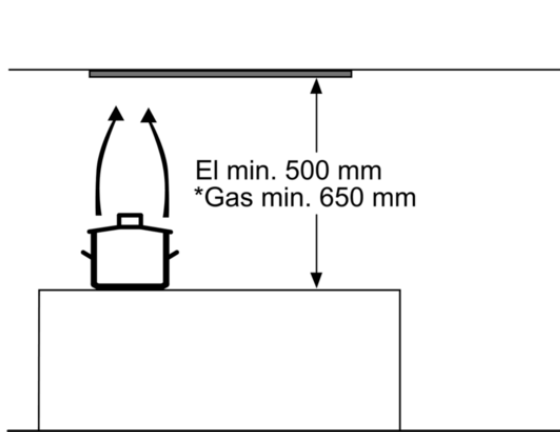


\* frá gashällens galler


Mått i mm

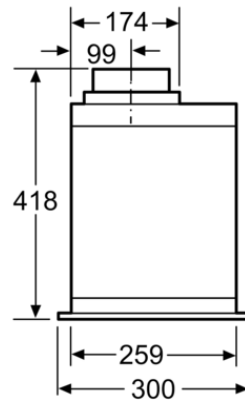

Mått i mm

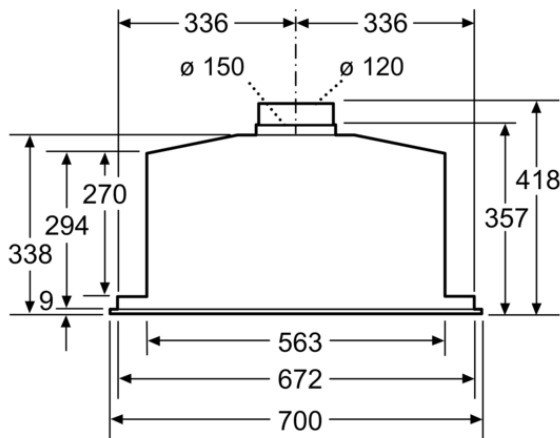

Mått i mm

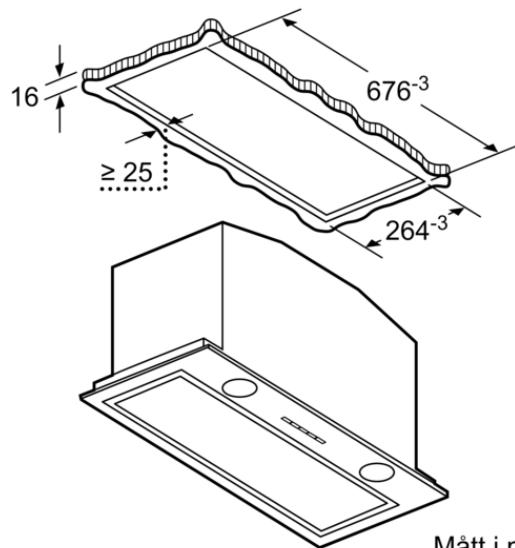

Mått i mm